

iLOQ SKÅPCYLINDER C10S.5, C10S.50, C10S.6 OCH C10S.60

Allmänt

iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver genom att nyckeln förs in i cylindern.

Kortfattat om iLOQ C10S.5, C10S.50, C10S.6 och C10S.60


- Programmerbar elektromekanisk låscylinder för iLOQ S10-låssystem
- Inga batterier och ingen extern energikälla krävs för låscylindern eller nyckeln, inget behov av kablage
- Alla iLOQ C10S-låscylindrar är mekaniskt identiska
- Lätt att installera – olika monteringsseter beroende på applikation
- Standard 7x7 regel
- Säkrad med kraftfulla krypteringsmetoder, unik 64 bitars fråga/svar och SHA-1-beräknat 160 bitars MAC-par för nyckelautentisering
- Programmeras med Windowsoperativsystem och iLOQ P10S.10-programmeringsenhet
- Svartlista (spärllista) för borttappade nycklar
- Behörighetslista för nyckelaccess
- För-svartlistning av borttappad nyckel med hjälp av en ersättningsnyckel
- Kan anslutas till S10-onlinesystem för fjärrstyrning (C10S.5 och C10S.50)
- Kan ansluta en villkorad behörighet via extern ingång (C10S.5 och C10S.50)
- Kan ansluta realtidsklocka (A00.1) som möjliggör tidsbegränsningar på nycklar, samt tidsangivelse i händelseloggen (kräver A00.7 kabelenhet) (C10S.5 och C10S.50)
- Firmware kan uppdateras
- Tillverkas i EU.

Produktvarianter

C10S.5.....	Skåpcylinder för utomhusbruk
C10S.50.....	Skåpcylinder för inomhusbruk

C10S.5/50-skåpcylinder inkluderar ej cylinderskylt. Olika cylinderskyltar, monteringsatser och regler är tillgängliga beroende på applikation.


- Kan anslutas till S10-onlinesystem för fjärrstyrning (kräver A00.7 kabelenhet)
- Kan ansluta en villkorad behörighet via extern ingång (kräver A00.7 kabelenhet)
- Kan ansluta realtidsklocka som möjliggör tidsbegränsningar på nycklar, samt tidsangivelse i händelseloggen (kräver A00.7 kabelenhet)

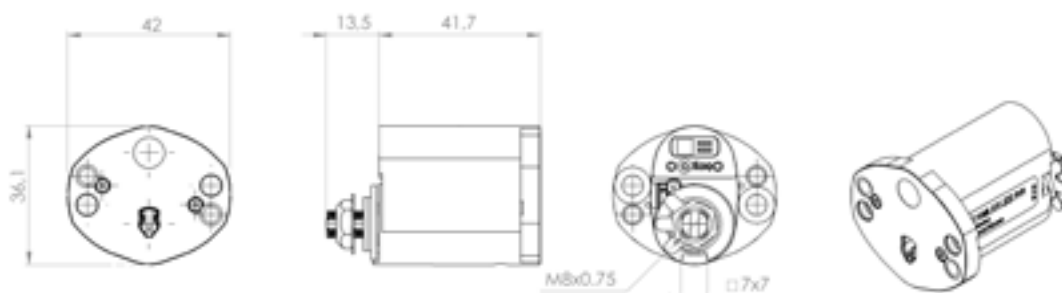

Produktvarianter

C10S.6.ZM	Skåpcylinder för utomhusbruk, med realtidsklocka, Ni/Sa-yta (ser ut som borstad stål)
C10S.60.ZM	Skåpcylinder för inomhusbruk, med realtidsklocka, Ni/Sa-yta (ser ut som borstad stål)

C10S.6/60-skåpcylinder inkluderar nyckelskylt med realtidsklocka. Olika monteringsatser och regler är tillgängliga beroende på applikation.

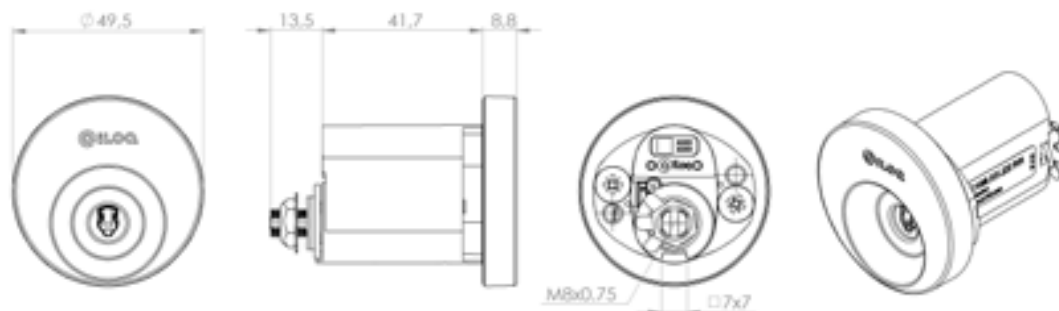

Minneskapacitet

	16 bitar*	24 bitar*
Antal grupper med standard och/eller villkorad behörighet.....	210	140
Antal behörigheter med version.....	1+208 standard/villkorlig	1+138
Antal svartlistade borttappade nycklar.....	210	140
För-svartlista för borttappade/ersatta nycklar.....	256	256
Händelselogg	512	512

* Behörighetskapaciteten varierar beroende på huruvida ett 16 eller 24 bitars låssystem används.
