

## C50S.110, C50S.120 SCANDINAVISCH OVALE CILINDERSLOT

### Algemeen

Het geïntegreerde, bekroonde sluitsysteem iLOQ S50 biedt geavanceerde beveiliging en eenvoudige mogelijkheden voor delen in situaties waarin vergrendeling met hoofdsleutels wordt gebruikt.

De iLOQ C50S Europrofielcilinders betrekken elektrische voeding draadloos via NFC, waardoor u niet alleen de telefoon als sleutel kunt gebruiken, maar ook als voedingsbron. Dat maakt dit sluitsysteem volledig batterijloos. U hebt geen batterijen nodig, dus de sloten zijn een onderhoudsvrije en milieuvriendelijke, groene oplossing zonder het werk, de kosten, het afval en de milieuschade die nu eenmaal bij oplossingen met batterijen horen.

Het slot werkt contactloos via NFC, dus er hoeft geen fysieke sleutel ingestoken te worden. Het is speciaal gemaakt voor zware omstandigheden waarin sluitsystemen worden blootgesteld aan stof, vocht en temperaturen die fluctueren tussen extreem koud tot extreem warm.

U kunt de telefoon als sleutel gebruiken, wat toegang delen met tijdsbeperkingen uiterst flexibel maakt en een audittrail via de ether rapporteert. Het beveiligingsniveau is constant hoog en eventuele hiaten die ontstaan door verloren geraakte sleutels behoren helemaal tot het verleden, zonder dat u daarvoor ooit geld hoeft uit te geven aan vervangende sloten en sleutels.

De cilinder wordt geleverd in twee lezerlengten: kort en lang. De korte lezerpositie kan in 2 stappen 2 mm worden bijgesteld en de lange 4 mm.


---

### iLOQ C50S.110, C50S.120 Scandinavische ovaal cilinders in het kort


- Batterijloze, programmeerbare elektromechanische slotcilinder voor het sluitsysteem iLOQ S50
- NFC-gevoed: geen batterijen nodig voor het slot
- Openen met NFC-Android-telefoon of iLOQ K50S sleutelhanger
- Beveiligd met krachtige AES256-versleuteling en wederzijdse verificatie
- Initiële programmering met pc en iLOQ P50S.1 programmeertoken verbonden met server
- Toegangsrechtenlijst voor toegangsgroepen
- Blokkeringslijst voor losse verloren sleutels
- Interne audittrailadministratie met tijdstempel (kan aan/uit worden geconfigureerd)
- Ondersteunt tijdsbeperkingen
- Kan worden geconfigureerd om online verificatie voor openen te eisen
- Herprogrammering met sleutels (Android-telefoon of K50S sleutelhanger)
- Firmware updatebaar

## Productversies


C50S.110

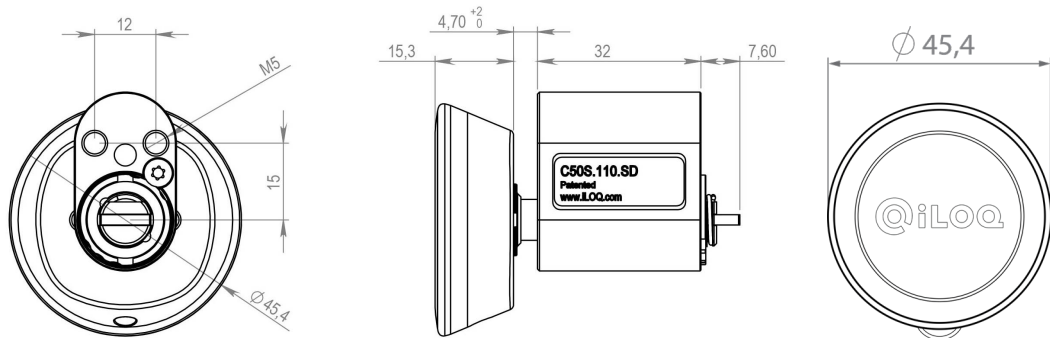


C50S.120

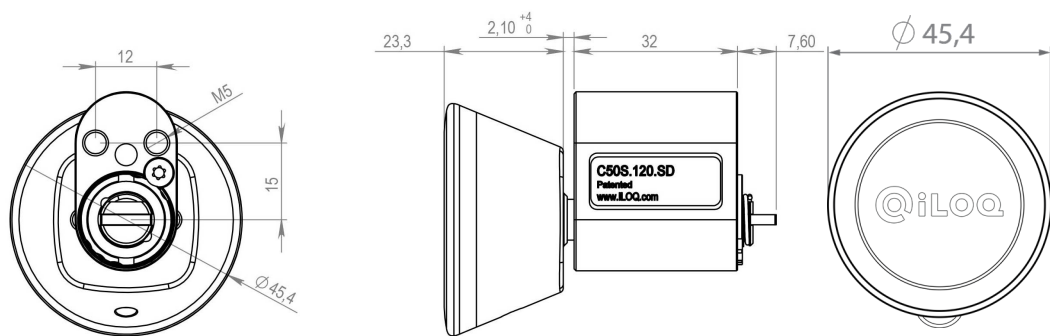

C50S.110.SE

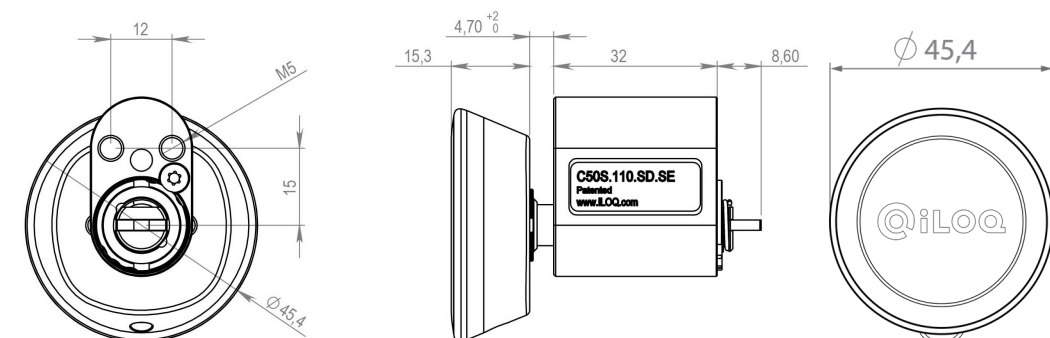

C50S.120.SE

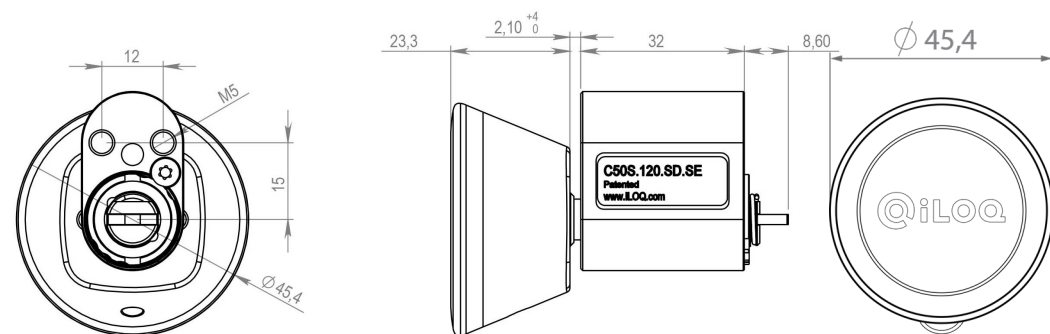

C50S.110.SD.....	Scandinavische ovale slotcilinder met Fins staartstuk en korte lezer. Lezerbijstelling 2 mm.
C50S.120.SD.....	Scandinavische ovale slotcilinder met Fins staartstuk en lange lezer. Lezerbijstelling 4 mm in stappen van 2 mm.
C50S.110.SD.SE .....	Scandinavische ovale slotcilinder met Zweeds staartstuk en korte lezer. Lezerbijstelling 2 mm.
C50S.120.SD.SE .....	Scandinavische ovale slotcilinder met Zweeds staartstuk en lange lezer. Lezerbijstelling 4 mm in stappen van 2 mm.

---

## Geheugencapaciteit

Aantal toegangsrechten .....	210
Aantal geblokkeerde sleutels .....	2000
Aantal tijdsprofielen .....	10
Gebeurtenissenlogboek .....	Minstens 500

---

## Technische gegevens (om te voldoen aan de volgende vereisten. Certificaten in verwerking)

Slotkast.....	Roestvrij staal, satijnen afwerking
Lezerknop.....	Zwart plastic
Gebruikscategorie: EN15684 (Kwaliteit 0-1) .....	Kwaliteit 1
Duurzaamheid: EN15684 (Kwaliteit 4-6) .....	Kwaliteit 6, 100 000 cycli
Omgevingsweerstand: EN15684 (Kwaliteit 0-4) .....	Kwaliteit 4
Beveiliging in verband met elektronische sleutel: EN15684 (Kwaliteit A-F) .....	Kwaliteit F
Systeembeheer: EN15684 (Kwaliteit 0-3).....	Kwaliteit 3
Weerstand tegen aanvallen: EN15684 (Kwaliteit 0-2).....	Kwaliteit 2 (*
Temperatuurbereik .....	-40°C tot +80°C
Bescherming tegen binnendringen - classificatie.....	IP54
Certificaten .....	EN15684

\*Met de juiste beveiligingskenmerken