

C50S.110, C50S.120 POHJOISMAINEN OVAALI LUKKOSYLINTERI

Yleistä

Patentoitu ja palkittu iLOQ S50 -lukitusjärjestelmä tuo turvalliset ja kätevät pääsynhallintaominaisuudet kohteisiin, joissa tarvitaan yleisavainta.

iLOQ C50S -europrofiili-lukkosylinterit keräävät energiaa langattomasti NFC-kentästä, minkä ansiosta puhelin toimii paitsi avaimena, myös virtalähteenä, eikä lukko tarvitse minkäänlaisia paristoja. Koska paristoja ei tarvita, lukot ovat huoltovapaa ja ympäristöystävällinen ratkaisu, joka vähentää turhaa työtä, kustannuksia, jätteitä ja vaivaa verrattuna paristokäyttöisiin ratkaisuihin.

Langattoman NFC-toimintansa ansiosta lukossa ei ole avaimenreikää. Se on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin ja kohteisiin, joissa lukot altistuvat pölylle, kosteudelle ja sekä äärimmäisen kylmille että kuumille lämpötiloille.

Avaimena toimiva puhelin mahdollistaa joustavan etäpääsynhallinnan, jossa voi hyödyntää aikarajoituksia ja jäljitysketjua. Turvallisuus pysyy korkealla tasolla, ja kadonneiden avainten aiheuttamista turvaongelmista päästään kokonaan eroon ilman kallista lukkojen ja avainten vaihtamista.



Sylinteristä on saatavilla lyhyellä ja pitkällä lukijanupilla varustetut mallit. Lyhyttä nuppia voi säätää 2 mm ja pitkää 4 mm. Säätäminen tapahtuu portaittain 2 mm:n välein.

iLOQ C50S.110, C50S.120 pohjoismaiset ovaalit sylinterit lyhyesti




- paristoton, ohjelmoitava sähkömekaaninen lukkosylinteri iLOQ S50 -lukitusjärjestelmälle
- NFC virtalähteenä: lukko ei tarvitse paristoja
- avautuu NFC-ominaisuudella varustetulla Android-puhelimella tai iLOQ K50S -avain Fobilla
- hyödyntää tehokasta AES256-salausta ja avaimen ja lukon yhteistä todentamista
- ensiohjelointi tietokoneella ja palvelimeen yhdistetyllä iLOQ P50S.1 -ohjelointiavaimella
- käyttöoikeusluettelo luparyhmille
- käyttökiellot yksittäisille kadonneille avaimille
- sisäinen jäljitysketjuseuranta, jossa aikaleimat (voidaan asettaa päälle/pois)
- tukee aikarajoituksia
- online-aloitustodentaminen voidaan määrittää pakolliseksi
- uudelleenohjelointi avaimilla (Android-puhelin tai K50S-avain Fob)
- päivitettävä laiteohjelmisto

Tuoteversiot



C50S.110

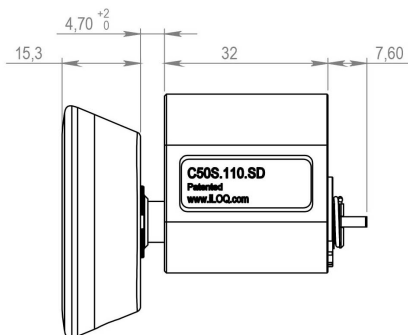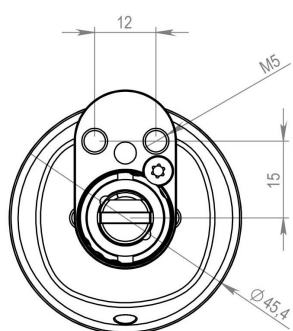




C50S.120

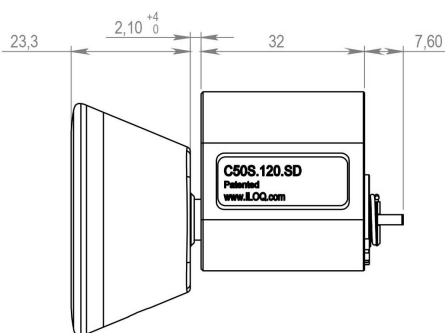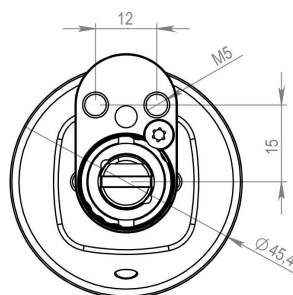

C50S.120.SE

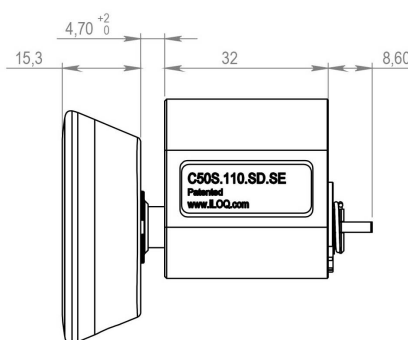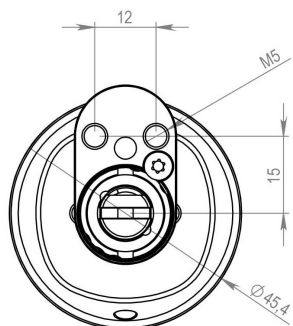

C50S.120.SE

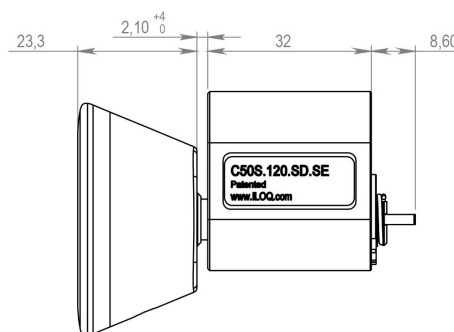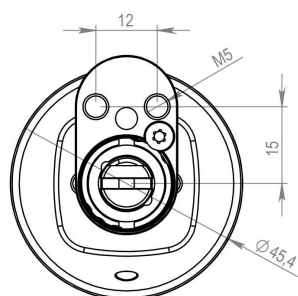

C50S.110.SD.....	Pohjoismainen ovaali lukkosylinteri, jossa on suomalainen perä ja lyhyt lukija. Lukijaa voi säätää 2 mm.
C50S.120.SD.....	Pohjoismainen ovaali lukkosylinteri, jossa on suomalainen perä ja pitkä lukija. Lukijaa voi säätää 4 mm, 2 mm kerrallaan.
C50S.110.SD.SE.....	Pohjoismainen ovaali lukkosylinteri, jossa on ruotsalainen perä ja lyhyt lukija. Lukijaa voi säätää 2 mm.
C50S.120.SD.SE.....	Pohjoismainen ovaali lukkosylinteri, jossa on ruotsalainen perä ja pitkä lukija. Lukijaa voi säätää 4 mm, 2 mm kerrallaan.

Muistin ominaisuudet

Pääsyoikeuksien lukumäärä	210
Käyttökiellossa olevien avainten määrä.....	2000
Aikaprofilien määrä.....	10
Tapahtumaloki	Vähintään 500

Tekniset tiedot (suunniteltu täyttämään seuraavat vaatimukset: sertifikaatit käsittelyssä)

Lukkorunko.....	Ruostumaton teräs, himmeä pinnoite
Lukijanuppi.....	musta muovi
Käyttöluokka: EN15684 (luokat 0–1).....	Luokka 1
Kestävyys: EN15684 (luokat 4–6)	Luokka 6, 100 000 käyttöä
Ympäristön kulutuksen kestävyys: EN15684 (luokat 0–4).....	Luokka 4
Sähköisen avaimen turvallisuus: EN15684 (luokat A–F).....	Luokka F
Järjestelmän hallinta: EN15684 (luokat 0–3)	Luokka 3
Murronkestävyys: EN15684 (luokat 0–2)	Luokka 2 (*)
Lämpötila-alue.....	-40 °C – +80 °C
IP-luokitus	IP54
Sertifikaatit.....	EN15684

*sopivien peitelevyjien kanssa