

iLOQ S50 RIIPPULUKKO **H50S.531.27 (H50S.531.50, H50S.541.27, H50S.541.50)**

Yleistä

Patentoitu ja palkittu iLOQ S50 -lukitusjärjestelmä tuo turvalliset ja kätevät pääsynhallintaominaisuudet kohteisiin, joissa tarvitaan yleisavainta.

iLOQ H50S -riippulukkojen avulla iLOQ S50 -lukitusjärjestelmää voidaan laajentaa syrjäisempien kohteiden turvaamiseen. Lukko saa energiaa langattomasti NFC-kentän kautta, minkä ansiosta puhelin toimii paitsi avaimena, myös virtalähteenä, eikä riippulukko tarvitse minkäänlaisia paristoja. Koska paristoja ei tarvita, riippulukot ovat huoltovapaa ja ympäristöystävällinen ratkaisu, joka vähentää turhaa työtä, kustannuksia, jätteitä ja vaivaa verrattuna paristokäyttöisiin ratkaisuihin.

Langattoman NFC-toimintansa ansiosta riippulukossa ei ole avaimenreikää. Se on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin ja kohteisiin, joissa riippulukot altistuvat pölylle, kosteudelle ja sekä äärimmäisen kylmille että kuumille lämpötiloille.


Avaimena toimiva puhelin mahdollistaa joustavan etäpääsynhallinnan, jossa voi hyödyntää aikarajoituksia ja jäljitysketjua. Turvallisuus pysyy korkealla tasolla, ja kadonneiden avainten aiheuttamista turvaongelmista päästään kokonaan eroon ilman kallista lukkojen ja avainten vaihtamista.

H50S.531 / 541 riippulukko lyhyesti

- paristoton, ohjelmoitava sähkömekaaninen riippulukko iLOQ S50 -lukitusjärjestelmälle
- saatavilla kahdella eripituisella sangalla (27 mm / 50 mm)
- NFC virtalähteenä: riippulukko ei tarvitse paristoja
- avautuu NFC-ominaisuudella varustetulla älypuhelimella* tai iLOQ K55S -avain-fobilla
- hyödyntää tehokasta AES256-salausta ja avaimen ja lukon yhteistä todentamista
- ensiohjelmointi tietokoneella ja palvelimeen yhdistetyllä iLOQ P55S.1 -ohjelmointiavaimella
- käyttöoikeusluettelo luparyhmille
- käyttökiellot yksittäisille kadonneille avaimille
- sisäinen jäljitysketjuseuranta, jossa aikaleimat (voidaan asettaa päälle/pois)
- tukee aikarajoituksia
- online-aloitustodentaminen voidaan määrittää pakolliseksi
- uudelleenohjelmointi avaimilla (puhelin* tai K55S-avain-fob)
- päivitettävä laiteohjelmisto
- H50S.531: avaaminen ja sulkeminen käyttäjätunnuksilla
- H50S.541: avaaminen käyttäjätunnuksilla ja sulkeminen ilman tunnuksia
- lukijanuppi suojattu iskuja vastaan (esim. putoaminen)

*Android App saatavilla, iOS App Q1/2020

Tuoteversiot

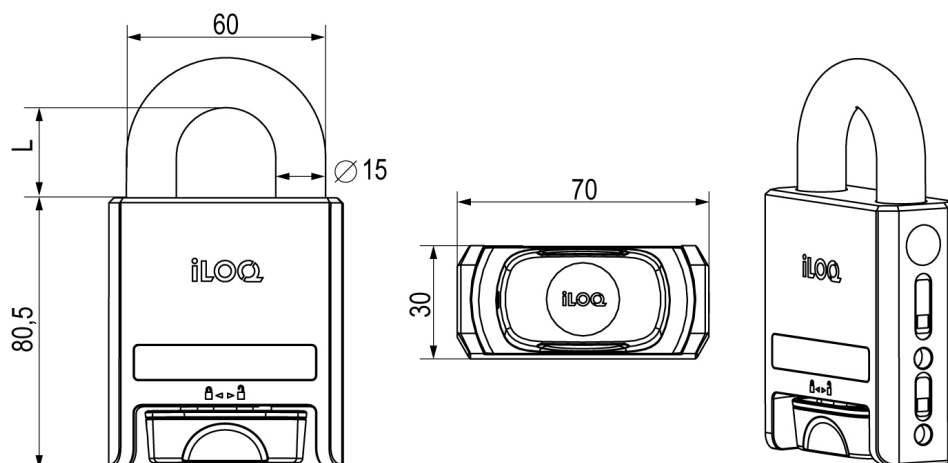

H50S.531.27.HC.....	Riippulukko 15/27mm n sangalla (L=27mm)
H50S.531.50.HC.....	Riippulukko 15/50mm n sangalla (L=50mm)
H50S.531.27C.HC.....	Riippulukko 15/27mm n sangalla (L=27mm), sis. 500 mm n ketjun
H50S.531.50C.HC.....	Riippulukko 15/50mm n sangalla (L=50mm), sis. 500 mm n ketjun
H50S.541.27.HC.....	Riippulukko 15/27mm n sangalla (L=27mm)
H50S.541.50.HC.....	Riippulukko 15/50mm n sangalla (L=50mm)
H50S.541.27C.HC.....	Riippulukko 15/27mm n sangalla (L=27mm), sis. 500 mm n ketjun
H50S.541.50C.HC.....	Riippulukko 15/50mm n sangalla (L=50mm), sis. 500 mm n ketjun

Muistin ominaisuudet

Pääsyoikeuksien lukumäärä	210
Käyttökiellossa olevien avainten määrä	500 (per alue)
Aikaprofiilien määrä	10
Tapahtumaloki.....	Vähintään 500 aikaleimalla

Tekniset tiedot

Lukkorunko	karkaistu teräs, kromattu
Sanka	karkaistu teräs, kromattu
Korroosionesto	96h suolasumua
Lämpötila-alue.....	-40°C - +80°C
IP-luokitus.....	IP68
Murronkestävyys EN16864:2017	Luokka 5*
Kotelointiluokka IEC 62232:2013.....	IK10*

*Sertifiointi valmisteilla