

iLOQ S50 HENGELÅS **H50S.531.27 (H50S.531.50, H50S.541.27, H50S.541.50)**

Generelt

Det patenterte og prisbelønte iLOQ S50-låssystemet gir avansert sikkerhet og praktisk tilgangsdeling på steder med nøkkelsystemer.

Hengelåsene iLOQ H50S kan brukes sammen med låssystemet iLOQ S50 til å sikre avsidesliggende gjenstander og steder. Hengelåsen får strøm trådløst fra et NFC-felt, noe som gjør at telefonen ikke bare kan brukes som nøkkel, men også som strømkilde. Hengelåsen er dermed helt batteriløs. Og fordi de er uten batterier, er disse hengelåsene en både vedlikeholdsfri og miljøvennlig løsning som eliminerer arbeidet, kostnadene, avfallet og ulempene som er forbundet med batteridrevne løsninger.

Den kontaktløse bruken via NFC gjør at hengelåsen ikke har noe nøkkelspor. Hengelåsen er laget for å brukes i krevende omgivelser der den utsettes for støv, fuktighet og vekslende temperaturforhold med alt fra ekstrem kulde til sterk varme.


The phone as a key enables flexible access sharing with time restrictions and audit trail reporting over the air. The security level is kept high and security gaps caused by lost key can be eliminated completely without costly change of locks and keys.

Kort om hengelåsen H50S.531 / 541

- Batteriløs og programmerbar elektromekanisk hengelås til låssystemet iLOQ S50
- Fås med to forskjellige bøyelengder (27 mm / 50 mm)
- NFC-drevet: Hengelåsen trenger ikke batterier eller ekstern strømforsyning
- Åpnes med smarttelefon* med NFC eller med nøkkel-FOB iLOQ K55S
- Sikret med kraftig AES256-kryptering og gjensidig autentisering
- Første gangs programmering med PC og iLOQ P55S.1-programmeringstoken med tilkobling til server
- Liste over tilgangsrettigheter
- Liste over blokkerte nøkler
- Intern loggføring med tidsstempel (kan konfigureres på/av)
- Støtter tidsbegrensninger
- Kan konfigureres til å kreve digital autentisering ved åpning
- Omprogrammering med nøkler (smarttelefon* med NFC eller nøkkelbrikken K55S)
- Firmware kan oppdateres
- H50S.531: åpnes og lukkes med telefon/nøkkel-FOB
- H50S.541: åpnes med telefon/nøkkel-FOB og lukkes uten
- Vrider/NFC antenne med beskyttelse mot støt (f.eks. fall)

*Android App tilgjengelig, iOS App Q1/2020

Product versions

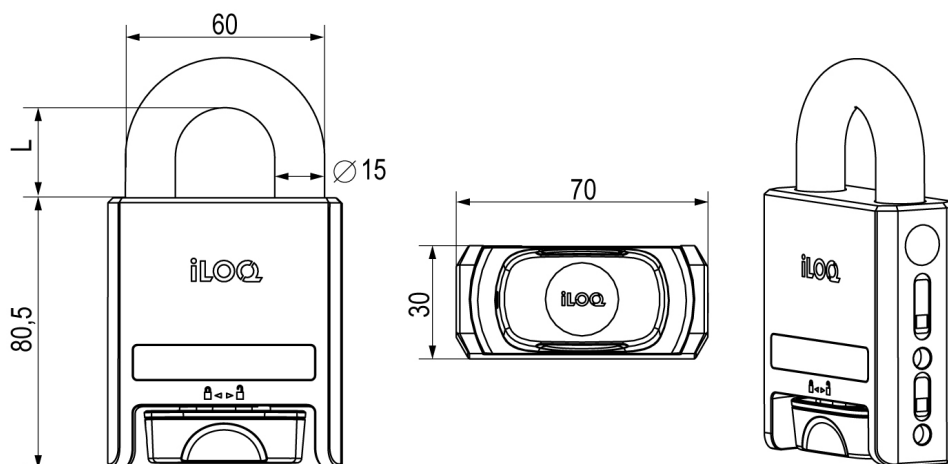

H50S.531.27.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm)
H50S.531.50.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm)
H50S.531.27C.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm), kjede på 500 mm inkludert
H50S.531.50C.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm), kjede på 500 mm inkludert
H50S.541.27.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm)
H50S.541.50.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm)
H50S.541.27C.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm), kjede på 500 mm inkludert
H50S.541.50C.HC.....	Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm), kjede på 500 mm inkludert

Minnekapasitet

Antall adgangsrettigheter	210
Liste over blokkerte nøkler	500 (per sone)
Antall tidsprofiler	10
Hendelseslogg	Minst 500 med tidsstempel

Tekniske data

Låshus	Herdet stål med forkrommet finish
Bøyle	Herdet stål med forkrommet finish
Korrosjonsbestandighet	96 timer med saltvannssprut
Temperaturområde	-40°C til +80°C
IP-klassifisering	IP68
Bestandighet mot angrep iht. EN16864:2017	Grade 5*
Beskyttelsesgrad iht. IEC 62232:2013.....	IK10*

*Sertifisering kommer