

iLOQ S50 RIIPPULUKKO H50S.3x1.25 (H50S.3x1.60, H50S.3x1.110)

Yleistä

Patentoitu ja palkittu iLOQ S50 -lukitusjärjestelmä tuo turvalliset ja kätevät pääsynhallintaominaisuudet kohteisiin, joissa tarvitaan yleisavainta.

iLOQ H50S -riippulukkojen avulla iLOQ S50 -lukitusjärjestelmää voidaan laajentaa syrjäisempien kohteiden turvaamiseen. Lukko saa energiaa langattomasti NFC-kentän kautta, minkä ansiosta puhelin toimii paitsi avaimena, myös virtalähteenä, eikä riippulukko tarvitse minkäänlaisia paristoja. Koska paristoja ei tarvita, riippulukot ovat huoltovapaa ja ympäristöystävällinen ratkaisu, joka vähentää turhaa työtä, kustannuksia, jätteitä ja vaivaa verrattuna paristokäyttöisiin ratkaisuihin.


Langattoman NFC-toimintansa ansiosta riippulukossa ei ole avaimenreikää. Se on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin ja kohteisiin, joissa riippulukot altistuvat pölylle, kosteudelle ja sekä äärimmäisen kylmille että kuumille lämpötiloille.

Avaimena toimiva puhelin mahdollistaa joustavan etäpääsynhallinnan, jossa voi hyödyntää aikarajoituksia ja jäljitysketjua. Turvallisuus pysyy korkealla tasolla, ja kadonneiden avainten aiheuttamista turvaongelmista päästään kokonaan eroon ilman kallista lukkojen ja avainten vaihtamista.

H50S.331 / 341 riippulukko lyhyesti

- Paristoton, ohjelmoitava sähkömekaaninen riippulukko iLOQ S50 -lukitusjärjestelmälle
- Saatavilla kolmen kanssa eripituisella sangalla (25 mm / 60 mm / 100 mm)
- NFC virtalähteenä: riippulukko ei tarvitse paristoja
- Avautuu NFC-ominaisuudella varustetulla älypuhelimella (Android tai iOS (13 ja iPhone 7 ja uudemmat) tai iLOQ K55S -avain-fobilla
- Hyödyntää tehokasta AES-256-salausta ja avaimen ja lukon yhteistä todentamista
- Ensiohjelmointi tietokoneella ja palvelimeen yhdistetyllä iLOQ P55S.1 -ohjelmointiavaimella
- Käyttöoikeusluettelo luparyhmille
- Käyttökiellot yksittäisille kadonneille avaimille
- Sisäinen jäljitysketjuseuranta, jossa aikaleimat (voidaan asettaa päälle/pois)
- Tukee aikarajoituksia
- Online-aloitustodentaminen voidaan määrittää pakolliseksi
- uudelleenohjelmointi avaimilla (puhelin* tai K55S-avain-fob)
- päivitettävä laiteohjelmisto
- H50S.331: avaaminen ja sulkeminen käyttäjätunnuksilla
- HS50.341: avaaminen käyttäjätunnuksilla ja sulkeminen ilman tunnuksia
- lukijanappi suojattu iskuja vastaan (esim. putoaminen)

Tuoteversiot

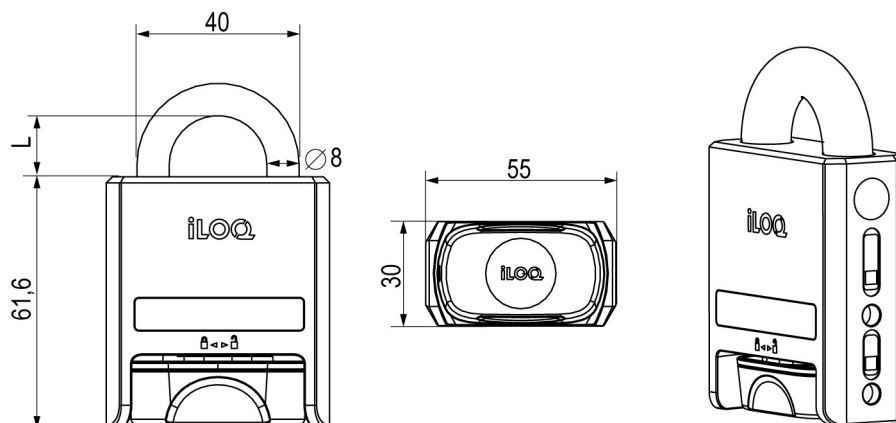

H50S.331.25.HC.....	Riippulukko 8/25mm n sangalla (L= 25 mm)
H50S.331.60.HC.....	Riippulukko 8/60mm n sangalla (L= 60 mm)
H50S.331.110.HC.....	Riippulukko 8/110mm n sangalla (L= 110 mm)
H50S.341.25.HC.....	Riippulukko 8/25mm n sangalla (L= 25 mm)
H50S.341.60.HC.....	Riippulukko 8/60mm n sangalla (L= 60 mm)
H50S.341.110.HC.....	Riippulukko 8/110mm n sangalla (L= 110 mm)
AH50.10.....	Ketju (300 mm) riippulukkoon H50S.3x1

Muistin ominaisuudet

Pääsyoikeuksien lukumäärä.....	210
Käyttökiellossa olevien avainten määrä	500 (per alue)
Aikaprofilien määrä	10
Tapahtumaloki	Vähintään 500 aikaleimalla

Tekniset tiedot

Lukkorunko	Ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu
Sanka.....	Ruostumaton teräs, kiiltävä
Korroosionesto.....	96h suolasumua
Lämpötila-alue	-40°C että +80°C
IP-luokitus	IP68
Murronkestävyys EN16864:2017	Luokka 3*
Kotelointiluokka IEC 62232:2013	IK10*
Todistukset*	EN 16864, SSF014, LPS 1654 1+

*Sertifiointi valmisteilla