

iLOQ S50 HENGELÅS H50S.3x1.25 (H50S.3x1.60, H50S.3x1.110)

Generelt

Det patenterte og prisbelønte iLOQ S50-låssystemet gir avansert sikkerhet og praktisk tilgangsdeling på steder med nøkkelsystemer.

Hengelåsene iLOQ H50S kan brukes sammen med låssystemet iLOQ S50 til å sikre avsidesliggende gjenstander og steder. Hengelåsen får strøm trådløst fra et NFC-felt, noe som gjør at telefonen ikke bare kan brukes som nøkkel, men også som strømkilde. Hengelåsen er dermed helt batteriløs. Og fordi de er uten batterier, er disse hengelåsene en både vedlikeholdsfri og miljøvennlig løsning som eliminerer arbeidet, kostnadene, avfallet og ulempene som er forbundet med batteridrevne løsninger.


Den kontaktløse bruken via NFC gjør at hengelåsen ikke har noe nøkkelspor. Hengelåsen er laget for å brukes i krevende omgivelser der den utsettes for støv, fuktighet og vekslende temperaturforhold med alt fra ekstrem kulde til sterk varme.

Telefonen brukt som nøkkel gir fleksibel tilgangsdeling med tidsbegrensninger og trådløs loggreportering. Sikkerhetsnivået forblir høyt til enhver tid, og sikkerhetshull som skyldes mistede nøkler, kan elimineres helt uten behov for kostbar utskifting av låser og nøkler.

H50S.331 / 341 Kort om hengelåsen

- Batteriløs og programmerbar elektromekanisk hengelås til låssystemet iLOQ S50
- Fås med to forskjellige bøylelengder (25 mm / 60 mm / 110 mm)
- NFC-drevet: Hengelåsen trenger ikke batterier eller ekstern strømforsyning
- Åpnes med smarttelefon med NFC (Android- og Apple-telefonbrukere med iOS 13 eller nyere (Gjelder iPhone 7 eller nyere)) eller med nøkkel-FOB iLOQ K55S
- Sikret med kraftig AES-256-kryptering og gjensidig autentisering
- Første gangs programmering med PC og iLOQ P55S.1-programmeringstoken med tilkobling til server
- Liste over tilgangsrettigheter
- Liste over blokkerte nøkler
- Intern loggføring med tidsstempel (kan konfigureres på/av)
- Støtter tidsbegrensninger
- Kan konfigureres til å kreve digital autentisering ved åpning
- Omprogrammering med nøkler (smarttelefon med NFC eller nøkkelbrikken K55S)
- Firmware kan oppdateres
- H50S.331: åpnes og lukkes med telefon/nøkkel-FOB
- H50S.341: åpnes med telefon/nøkkel-FOB og lukkes uten
- Vrider/NFC antenne med beskyttelse mot støt (f.eks. fall)

Produktversjons

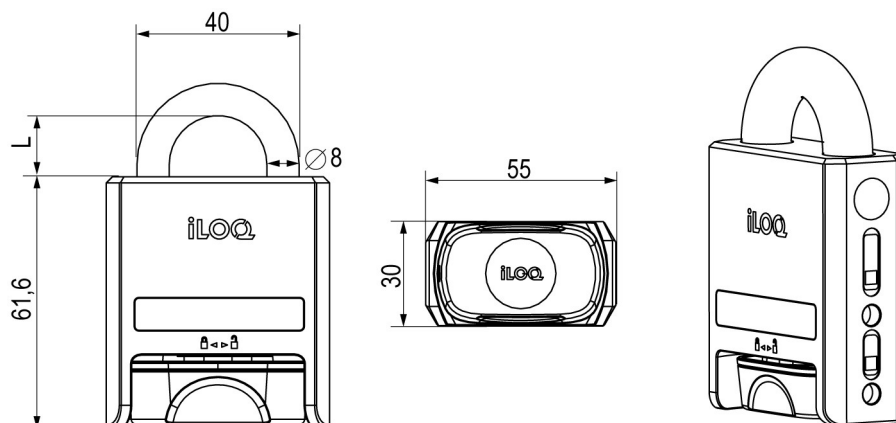

H50S.331.25.HC.....	Hengelås med bøyle på 8/25 mm (L= 25 mm)
H50S.331.60.HC.....	Hengelås med bøyle på 8/60 mm (L= 60 mm)
H50S.331.110.HC.....	Hengelås med bøyle på 8/110 mm (L= 110 mm)
H50S.341.25.HC.....	Hengelås med bøyle på 8/25 mm (L= 25 mm)
H50S.341.60.HC.....	Hengelås med bøyle på 8/60 mm (L= 60 mm)
H50S.341.110.HC.....	Hengelås med bøyle på 8/110 mm (L= 110 mm)
AH50.10.....	Kjede (300 mm) for hengelås H50S.3x1

Minnekapasitet

Antall adgangsrettigheter.....	210
Liste over blokkerte nøkler.....	500 (per sone)
Antall tidsprofiler.....	10
Hendelseslogg.....	Minst 500 med tidsstempel

Tekniske data

Låshus.....	rustfrit stål, sandblæst
Bøyle.....	rustfrit stål, poleret
Korrosjonsbestandighet.....	96h timers salttåge
Temperaturområde.....	-40°C bis +80°C
IP-klassifisering.....	IP68
Bestandighet mot angrep iht. EN16864:2017 Klasse 3*	
Beskyttelsesgrad iht. IEC 62232:2013.....	IK10*
Sertifikater*.....	EN 16864, SSF014, LPS 1654 1+

*Certificering under forberedelse