

## iLOQ S50 HÄNGLÅS H50S.3x1.25 (H50S.3x1.60, H50S.3x1.110)

### Allmänt

Med iLOQ S50 låssystemet är det möjligt att för att skydda objekt och lokaler med iLOQ hänglåsen på distans. Hänglåset får energi via NFC-kommunikation, vilket innebär att mobiltelefon är både nyckel och energikälla. De digitala iLOQ hänglåsen är batterifria och är helt underhållsfria.

Lösningen är miljövänlig eftersom den eliminerar arbete, kostnader, avfall och miljöbelastningar som är förknippat med batteridrivna lösningar.

Användningen av beröringsfri NFC-teknik innebär att hänglåset saknar nyckelhål. Hänglåsen är konstruerade för att användas i tuffa miljöer där de kan utsättas för damm, fukt och temperaturförhållanden som omfattar allt från extrem kyla till stark hetta.


Användningen av mobiltelefoner som nycklar möjliggör en flexibel behörighetsdelning med tidsbegränsningar och rapportering av händelselogg via mobilnätet i realtid. Säkerhetsnivån kan hållas hög och de säkerhetsbrister som kan uppstå till följd av förlorade nycklar kan elimineras fullständigt, utan dyra byten av hänglås och nycklar.

---

### H50S.331 / 341 hänglås – översikt

- Programmerbart elektromekaniskt hänglås för iLOQ S50-låssystem
- Tillgängligt i tre olika bygelhöjder (25mm/60mm/110mm)
- NFC: Inga batterier krävs för Hänglåsen
- Öppnas med NFC utrustad Android telefon, iPhone 7 eller senare (iOS13) eller iLOQ K55S.1 Nyckelbricka (Fob)
- Säkrad med kraftfull AES256 kryptering och tvåvägs-autentisering
- Cylindern driftsätts med en internetansluten PC och iLOQ P55S.1 programmeringsfob
- Behörighetslista för access
- Blockeringslista för borttappade nycklar
- Intern log med tidsstämpel (kan konfigureras on/off)
- Stödjer tidsbegränsningar
- Kan konfigureras för online autentisering för att öppna
- Omprogrammerbar med Android telefon, iPhone 7 eller senare (iOS13) eller K55S.1 Nyckelbricka (Fob)
- Firmware kan uppdateras i hänglåsen
- H50S.331: öppnas och stängs med mobil eller nyckelFob
- HS50.341: öppnas med mobil eller nyckelFob och stängs utan mobil eller nyckelFob
- Läsarhuvudet är skyddad mot slag och stötar (t.ex. vid fall)

## Produktversioner

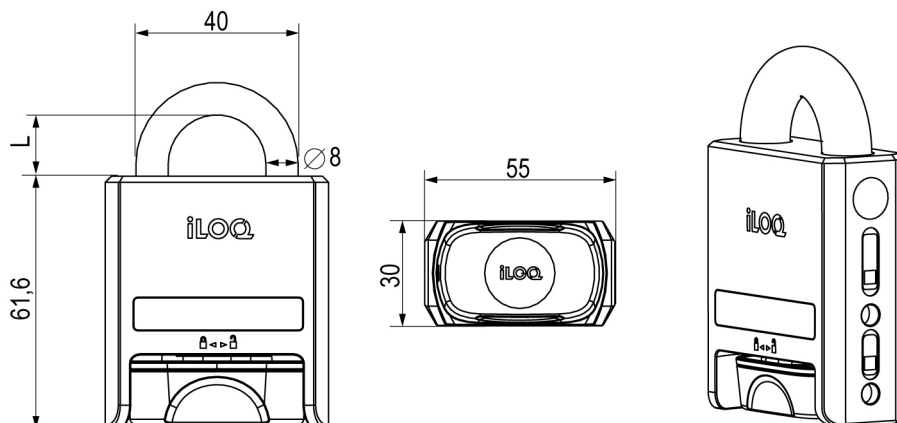

H50S.331.25.HC.....	Hänglås med 8/25 mm bygel (L= 25 mm)
H50S.331.60.HC.....	Hänglås med 8/60 mm bygel (L= 60 mm)
H50S.331.110.HC.....	Hänglås med 8/110 mm bygel (L= 110 mm)
H50S.341.25.HC.....	Hänglås med 8/25 mm bygel (L= 25 mm)
H50S.341.60.HC.....	Hänglås med 8/60 mm bygel (L= 60 mm)
H50S.341.110.HC.....	Hänglås med 8/110 mm bygel (L= 110 mm)
AH50.10.....	Kedja (300 mm) för hänglås H50S.3x1

## Minneskapacitet

Antal behörigheter .....	210
Antal blockerade nycklar.....	500 (per zon)
Antal tidsprofiler .....	10
Händelselogg .....	minst 500 med tidsstämpel

## Tekniska data

Låshus .....	rostfritt stål, sandblästrat
Bygel .....	rostfritt stål, polerad
Korrosjonsbeständighet.....	96h timmar saltdimma
Temperaturintervall.....	-40°C till +80°C
Kapslingsklassning .....	IP68
Skydd mot angrepp EN16864:2017 .....	Grade 3*
Grad av skydd IEC 62232: 2013 .....	IK10*
Certifikat* .....	EN 16864, SSF014, LPS 1654 1+

\*Certificering pågår