

iLOQ MEDIO CILINDRO EUROPERFIL CON LEVA REGULABLE (D50S.511)

General

El sistema de cierre patentado y premiado iLOQ S50 ofrece seguridad avanzada y funciones prácticas de acceso compartido para sistemas de cierre amaestrados.

Los cilindros europerfil iLOQ D50S se alimentan inalámbricamente mediante tecnología NFC. Esta tecnología transforma un smartphone en llave y fuente de alimentación, por lo que el cilindro no necesita pilas. Por tal motivo, es una solución ecológica sin mantenimiento que reduce la carga de trabajo, los gastos, los residuos y los daños asociados a las soluciones que utilizan pilas.

iLOQ S50 no tiene bocallave gracias a la tecnología NFC. El cilindro es resistente al agua y al polvo y está diseñado para entornos difíciles con climas extremos.

El uso del smartphone como llave presenta unas cualidades excepcionales, además de ser altamente seguro. Gracias al uso del teléfono móvil como llave, las brechas de seguridad y los trabajos asociados a una pérdida de llaves (cambio de cilindros y llaves) desaparece.

El cuerpo del cilindro mide 40 mm con lector corto.


El medio cilindro D50S.5xx tiene un ángulo de funcionamiento de +/- 90 grados y la leva puede ajustarse en 12 posiciones diferentes. Esto permite utilizar el cilindro en muchas aplicaciones de tipo interruptor de llave y tubos de llave de Bytel y SFR (otros a petición).

D50S.511. características

- Cilindro de cierre electromecánico programable sin pilas para sistema de cierre iLOQ S5
- Alimentación NFC: el cilindro no necesita pilas
- Apertura mediante un teléfono Android/iOS (13, iPhone 7 o superior) NFC o el fob iLOQ K55S
- Seguridad con cifrado AES-256 y autenticación mutua
- Compatible con el estándar para cilindros europerfil DIN 18252 / EN 15684
- Leva regulable, 12 posiciones pre definidas
- Ángulo de operación +/- 90 (sobre la posición neutral)
- Lista de derechos de acceso
- Lista de exclusión de llaves perdidas
- Registro de auditoría interno con fecha (se puede activar o desactivar en la configuración)
- Compatible con permisos temporales
- Configurable para requerir la autenticación de apertura online
- Reprogramación con llave (teléfono Android/iOS o fob K55S)
- Actualización del firmware

Versiones del producto

D50S.511.SD

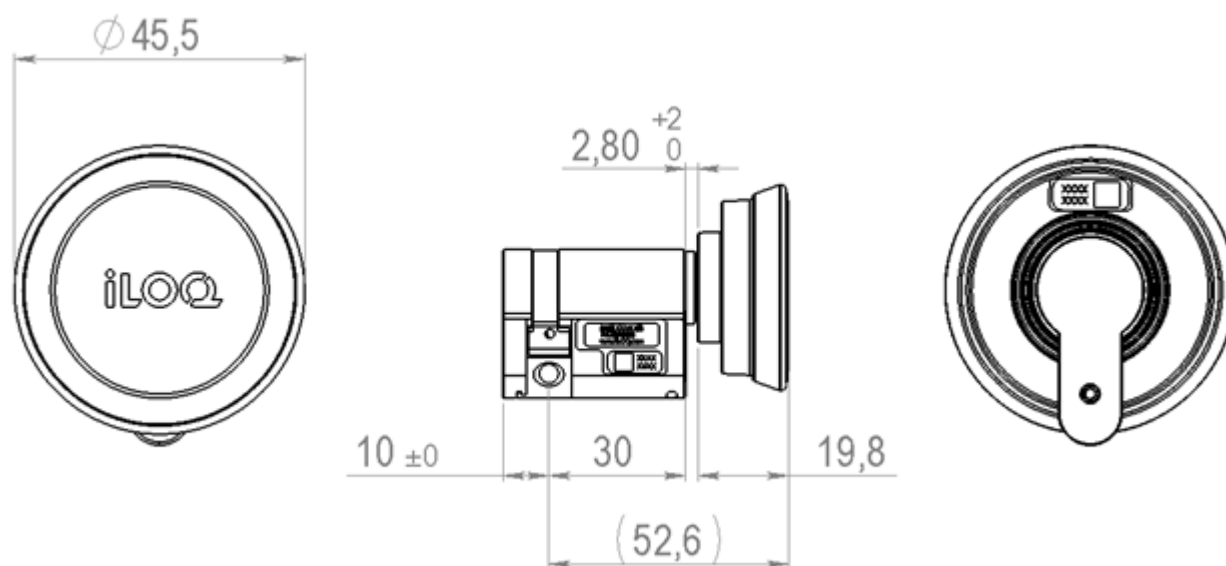

D50S.511.SD Medio cilindro europerfil con leva regulable
 con lector corto.

Capacidad de memoria

Número de derechos de acceso.....	210
Número de llaves en la lista de exclusión	500 (por zona)
Número de perfiles temporales.....	10
Registro de eventos.....	500

Datos técnicos

Cuerpo de cilindro.....	Acero inoxidable, acabado satinado
Pomo con lector.....	Plástico negro
Categoría de uso: EN15684 (Grados 0-1).....	Grado 1
Durabilidad: EN15684 (Grados 4-6)	Grado 5, 50 000 ciclos
Resistencia ambiental: EN15684 (Grados 0-4).....	Grado 4
Seguridad relacionada con las llaves electrónicas: EN15684 (Grados A-F).....	Grado F
Gestión del sistema: EN15684 (Grados 0-3)..	Grado 3
Rango de temperaturas:	De -25°C a +75°C
Índice de protección contra la penetración	IP54