

ILOQ DEMI-CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN AVC PANETON INDEXABLE (D50S.511)

Informations générales

Ce système de verrouillage breveté iLOQ S50, déjà primé, offre des caractéristiques de sécurité avancées et des fonctionnalités pratiques de partage des accès pour les environnements de verrouillage à cylindre affleurant.

Les cylindres iLOQ D50S à profil européen récupèrent l'électricité sans fil depuis champ NFC. Cette technologie transforme les smartphones en clés et en sources d'alimentation, ce qui permet de s'affranchir totalement des piles. Puisqu'aucune pile n'est nécessaire, les serrures sont sans entretien et sans conséquences sur l'environnement. C'est une solution écologique qui réduit le travail nécessaire, les coûts, le gaspillage et les nuisances associées aux solutions à pile.

L'iLOQ S50 est dépourvu de passage de clé puisqu'il fonctionne sans contact grâce à la technologie NFC. La serrure est conçue pour être exposée à des environnements rudes et des climats extrêmes, tout en restant imperméable à l'eau et à la poussière.

Le smartphone qui sert de clé offre des fonctionnalités exceptionnelles doublées d'un niveau de sécurité élevé. Grâce à un partage des accès flexible, à des restrictions temporelles et à des rapports d'audit sans fil, les failles de sécurité causées par la perte de clés peuvent être totalement éliminées sans remplacement onéreux de serrures et de clés.

Le corps du cylindre est long de 40 mm et disponible avec lecteur court.


Le demi-cylindre D50S.5xx a un angle de fonctionnement de +/- 90 degrés et la came peut être ajustée dans 12 positions différentes. Ceci permet d'utiliser le cylindre dans de nombreuses applications de type interrupteur à clé et tubes à clé de Bytel et SFR (autres sur demande).

D50S.511. présentation rapide

- Cylindre de fermeture électromécanique sans pile programmable pour système de verrouillage iLOQ S50
- Alimentation NFC: la serrure ne nécessite pas de pile
- Ouverture à l'aide d'un téléphone Android/iOS compatible NFC ou d'un Key Fob iLOQ K55S
- Sécurisation grâce à de puissantes fonctions de chiffrement AES-256 et d'authentification mutuelle
- Compatible avec la norme de cylindre à profil européen DIN 18252 / EN 15684
- Paneton indexable, 12 positions différentes
- Angle de fonctionnement +/- 90° (autour de la position 0)
- Programmation initiale à l'aide d'un PC et d'un iLOQ P55S. Token de programmation en connexion avec le serveur
- Liste des droits d'accès pour les groupes d'accès
- Liste noire des clés perdues
- Enregistrement des audits internes avec horodatage (peut être activé/désactivé)
- Accepte les restrictions temporelles
- Peut être configuré de façon à exiger une authentification de l'ouverture en ligne
- Reprogrammation avec clés (téléphone Android/iOS ou Key Fob K55S)
- Microprogramme avec mise à jour

Versions de produit

D50S.511.SD

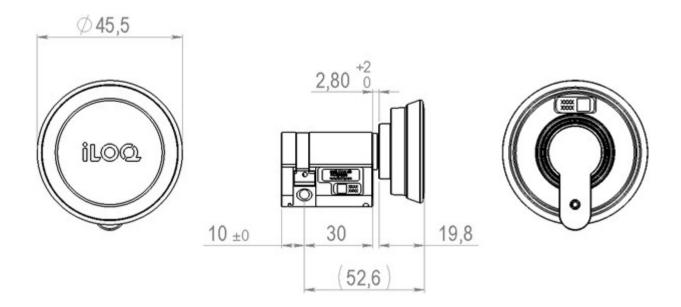

Capacité mémoire

Données techniques