

iLOQ H5S3.X.XX HENGELÅS

Generelt

iLOQ S5 låssystem tilbyr avansert sikkerhet og fleksibel administrasjon av adgangsrettigheter for miljøer som trenger låssystemer.

iLOQ S5 hengelåsene er en del av iLOQ S5 digitale låssystem for sikring av eksterne objekter og steder. De selvdrevne iLOQ hengelåsene er tilgjengelig i mange forskjellige størrelser og bøyelengder. iLOQ S5 hengelås registrerer hendelseslogg knyttet til bruk av nøkler og tilbyr en fleksibel administrasjon av hver eneste nøkkel eller hengelås. Sikkerhetsnivået holdes konstant høyt, og eventuelle sikkerhetsrisikoer ved mistede nøkler kan fullstendig elimineres uten kostbare utskiftinger av nøkler eller hengelåser. iLOQ sitt enhet-til-enhet nettverk (D2D) gir brukerne av systemet muligheten til å oppdatere adgangsrettigheter, tidsprofiler samt liste over blokkerte nøkler samtidig som man kan innhente hendelseslogg fra å låsene.

iLOQ H5S3 hovedpunkter

- programmerbar elektromekanisk hengelås for iLOQ S5 digitalt låssystem
- selvdrevet: ingen batterier eller ekstern strømforsyning er nødvendig hverken for hengelåsen eller nøkler
- hengelåsen fungerer som en del av iLOQ enhet-til-enhet nettverk (D2D)
- alle iLOQ S5 hengelåser og iLOQ S5 nøkler er mekanisk identiske
- kraftig og sikker AES256 kryptering for autentisering av nøkler og låser
- grunnleggende programmering via PC med bruk av iLOQ P55S.1 programmerings Token med kommunikasjon til server
- liste over blokkerte nøkler
- låsen kan settes opp med adgang for grupper eller individuelle nøkler
- firmware kan oppdateres

Minnekapasitet

Antall adgangsrettigheter	210
Liste med blokkerte nøkler	500/sone
Antall tidsprofiler	10, reduseres ved start-/sluttdato
Hendelseslogg	de 500 siste hendelsene


Teknisk data H5S3.1.XX/H5S3.10.XX

Temperaturområde H5SX.1.XX	-35 °C...+70 °C
Temperaturområde H5SX.10.XX	-10 °C...+70 °C*
Beskyttelsesgrad	P21
Motstandssikkerhet 16864:2017	Grade 3
Sertifikater	Svensk SSF, klasse 2**
.....	Norsk FG, klasse 2**

*H5S3.10.XX skal kun brukes innendørs der fuktighet og temperatur er konstant

** Gjelder H5S3.1.XX

Produktversjoner H5S3.X.XX

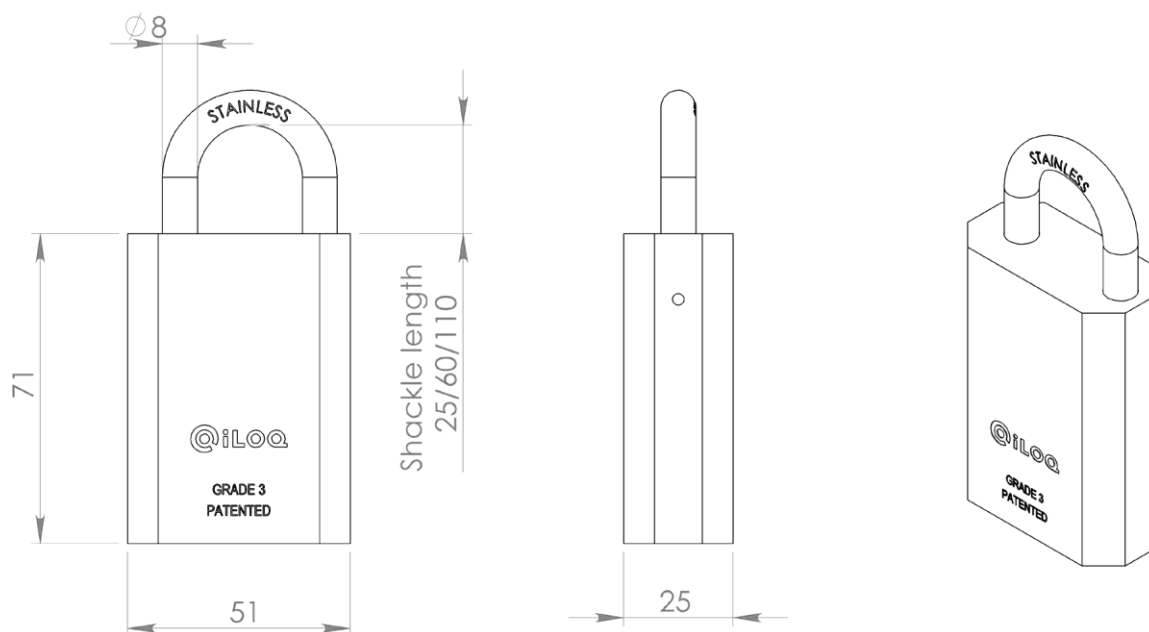

H5S3.1.XX	Hengelås for bruk utendørs
H5S3.10.XX	Hengelås for bruk innendørs
H5S3.1C.XX	Hengelås for bruk utendørs, med 500mm kjetting
H5S3.10C.XX	Hengelås for bruk innendørs, med 500mm kjetting

Alle modeller er tilgjengelig i forskjellige bøyelengde 25mm, 60mm og 110mm