

HÄNGLÅS

H50S.431.28, H50S.431.50, H50S.441.28 och H50S.441.50

Allmänt

Med iLOQ S50 låssystemet är det möjligt att för att skydda objekt och lokaler med iLOQ hänglåsen på distans. Hänglåset får energi via NFC-kommunikation, vilket innebär att mobiltelefon är både nyckel och energikälla. De digitala iLOQ hänglåsen är batterifria och är helt underhållsfria.


Lösningen är miljövänlig eftersom den eliminerar arbete, kostnader, avfall och miljöbelastningar som är förknippat med batteridrivna lösningar.

Användningen av beröringsfri NFC-teknik innebär att hänglåset saknar nyckelhål. Hänglåsen är konstruerade för att användas i tuffa miljöer där de kan utsättas för damm, fukt och temperaturförhållanden som omfattar allt från extrem kyla till stark hetta.

Användningen av mobiltelefoner som nycklar möjliggör en flexibel behörighetsdelning med tidsbegränsningar och rapportering av händelselogg via mobilnätet i realtid. Säkerhetsnivån kan hållas hög och de säkerhetsbrister som kan uppstå till följd av förlorade nycklar kan elimineras fullständigt, utan dyra byten av hänglås och nycklar.

H50S.431 / 441 hänglås – översikt

- Batterilöst programmerbart elektromekaniskt hänglås för iLOQ S50-låssystemet
- Finns med två olika bygglängder (28 mm/50 mm)
- Drivs via NFC: inga batterier behövs
- Öppnas med en Android-smartphone med NFC, iPhone 7 eller senare (iOS13) eller nyckelFob iLOQ K55S.1
- Kraftfull AES256-kryptering och ömsesidig autentisering ger hög säkerhet
- Den första programmeringen görs med hjälp av en Windows PC och en iLOQ P55S.1-programmeringsFob anslutna till en server
- Behörighetslistor för behörighetsgrupper
- Blockeringslista av förlorade nycklar
- Intern lagring av händelselogg med tidsstämplar (kan inaktiveras)
- Stöd för tidsbegränsningar
- Kan konfigureras att kräva online autentisering för upplåsning
- Omprogrammeras med nycklar (Android-telefoner, iPhone 7 eller senare (iOS13) eller iLOQ K55S-nyckelFobar)
- Uppgraderingsbar firmware
- H50S.431: öppnas och stängs med mobil eller nyckelFob
- H50S.441: öppnas med mobil eller nyckelFob och stängs utan mobil eller nyckelFob
- Läsarhuvudet är skyddat mot slag och stötar (t.ex. vid fall)

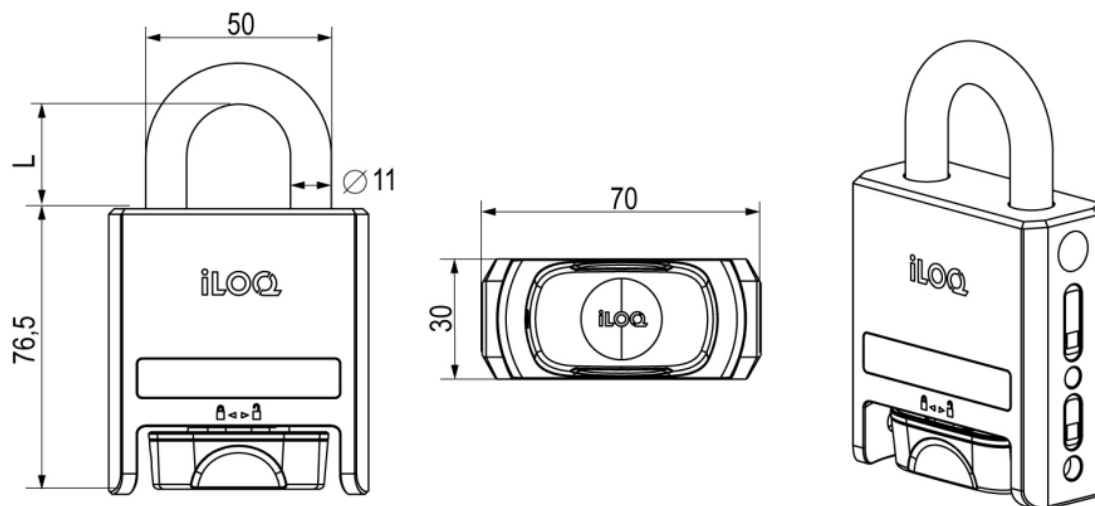

H50S.431.28.HC.....	hänglås med 11/25 mm bygel (L = 28 mm)
H50S.431.50.HC.....	hänglås med 11/50 mm bygel (L = 50 mm)
H50S.431.28C.HC.....	hänglås med 11/25 mm bygel (L = 28 mm) inkl. 500 mm kedja
H50S.431.50C.HC.....	hänglås med 11/50 mm bygel (L = 50 mm) inkl. 500 mm kedja
H50S.441.28.HC.....	hänglås med 11/25 mm bygel (L = 28 mm)
H50S.441.50.HC.....	hänglås med 11/50 mm bygel (L = 50 mm)
H50S.441.28C.HC.....	hänglås med 11/25 mm bygel (L = 28 mm) inkl. 500 mm kedja
H50S.441.50C.HC.....	hänglås med 11/50 mm bygel (L = 50 mm) inkl. 500 mm kedja

Minneskapacitet

Antal behörigheter.....	210
Antal blockerade nycklar.....	500 (per zon)
Antal tidsprofiler.....	10
Händelselogg.....	minst 500 med tidsstämpel

Tekniska data

Låshus.....	härdat förkromat stål
Bygel.....	härdat förkromat stål
Korrosionsbeständighet.....	96 timmar saltdimma
Temperaturintervall.....	-40 C till +80 C
Kapslingsklassning.....	IP68
Skydd mot angrepp EN16864:2017.....	grade 4*
Grad av skydd IEC 62232: 2013.....	IK10*

*Certifiering pågår