

## iLOQ NYCKELFOB K55S.1

### Allmänt

iLOQ S50 är ett patenterat och prisbelönt låssystem som erbjuder avancerad säkerhet och enkel behörighetstilldelning via mobilnätet.

iLOQ K55S.1 Nyckelbricka (Fob) används som nyckel till cylindrar i iLOQ S50 låssystem för de användare som saknar en kompatibel NFC- mobiltelefon. Nyckelbrickan (Foben) strömsätter kontaktlöst cylindern via NFC vid öppning då cylindern inte har några batterier. Nyckelbrickan (Foben) kan fjärruppdateras "over-the-air" via en mobiltelefon med Bluetooth.

Nyckelbrickan (Foben) är försedd med ett internt USB-uppladdningsbart batteri. En uppladdning av batteriet håller flera månader. När nyckelbrickan behöver laddas kommer den varna användaren flera veckor innan laddning måste ske. Denna funktion hjälper användarna att undvika situationer där batterinivån blir för låg i nyckelbrickan för att kunna öppna cylindrar med den. Nyckelbrickan (Foben) kan laddas med en vanlig USB B-typ kabel som medföljer varje nyckelbricka (Fob). Nyckelbrickan (Foben) är designad för tuffa miljöer och klimat, den är vattentålig och dammsäker.


Nyckelbrickan (Foben) bär även med sig blockeringslistor.

---

### K55S.1 nyckelFob – översikt

- Uppladdningsbar Nyckelbricka (Fob) för iLOQ S50 låssystem
- Säkrad med kraftfull AES256 kryptering
- Cylindern driftsätts med en internetansluten PC och iLOQ P50S.1 programmeringsfob
- Omprogrammerbar med Bluetooth-ansluten smartphone eller lokalt med programmeringsfob
- Varje nyckelbricka (Fob) har en unik identitet och kan individuellt svartlistas.
- Stödjer tidsbegränsningar
- Nyckelbrickan (Foben) kan användas för omprogrammering av cylindrar samt hämta loggar
- Sprider svartlistningsuppdrag från/till cylindrar när den används offline (virtual network)
- Robust utförande för tuffa miljöer med led-status indikering
- Kan personifieras med färgad knapp
- Lasergraverad med slumpvis utvalt en bokstav och fyra siffror

## K55S.1 nyckelFob – ritning

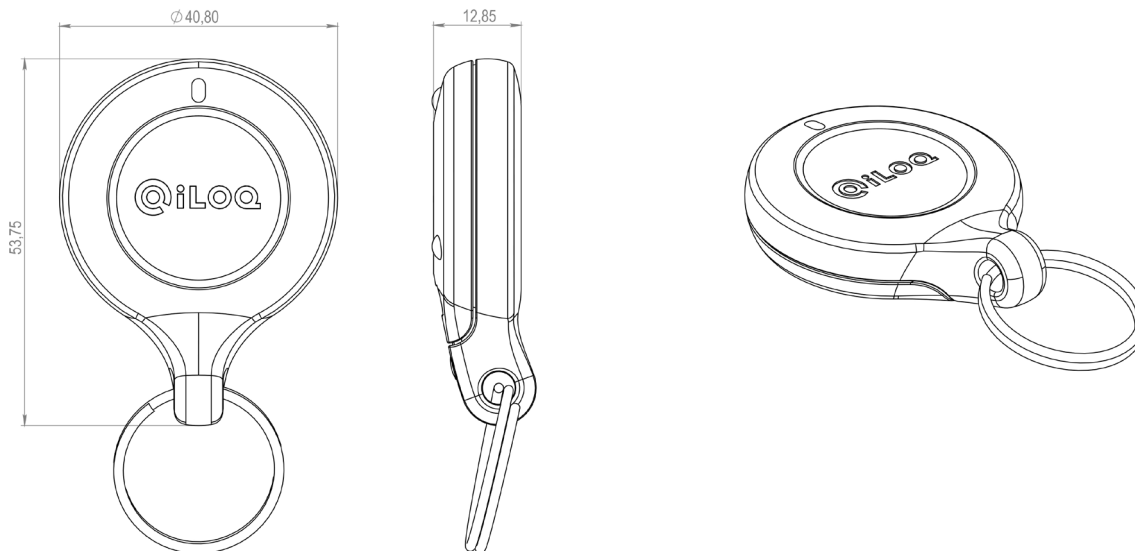

### Minneskapacitet

Antal behörigheter.....	210
Antal blockerade nycklar.....	500 (per zon)
Antal tidsprofiler.....	10
Händelselogg.....	minst 500 med tidsstämpel

### Tekniska data

Utbytbar färgmarkering .....	✓
Max laddningstemperatur .....	45°C
Min laddningstemperatur .....	0°C
Färg .....	Blå
Kapslingsklass .....	IP67
NFC .....	✓
Batteritid per laddning.....	5,000 öppningar / 1 års standby-tid
Max temperatur .....	60°C
Min temperatur .....	-20°C

### Certifikat

Attackmotstånd (EN 15684:2013-01) .....	Grade 2
Användningskategori (EN 15684:2013-01) .....	Grade 1
Slitage (EN 15684:2013-01) .....	Grade 6
Elektronisk nyckelrelaterad säkerhet (EN 15684:2013-01) .....	Grade F
Miljömotstånd (EN 15684:2013-01).....	Grade 4
Brand/Rök motstånd (EN 15684:2013-01) .....	Grade 0
Mekanisk nyckelrelaterad säkerhet (EN 15684:2013-01) .....	Grade A
Systemhantering (EN 15684:2013-01) .....	Grade 3